

Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 GN/RD/Buzzer 24V



Art.-nr.:	686.260.35
Serie:	RST 56



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	156 mm
Diameter	57 mm
Materialen	ABS PC PC/ABS
Kapkleur	Wit
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP66 IP69K
Aansluiting	Veerkrachtklem
Strengdoorsnede minimaal	0,14mm ² / 26AWG
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	234 g
Gewicht van het product in g	198 g
striplengte	7 mm
IK-Code (IEC 62262)	IK05

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	100 mA
Geschatte inschakelstroom	400mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilinggraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Groen Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

ACUSTICAL DATA



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 GN/RD/Buzzer 24V

Volume (max) in 1m afstand	90
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Aantal tonen	2 tonen
Volume instelbaar	Schakelaar
Volume instelbereik	82~90
Toonfrequentie	2900 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC-Ex	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Nee
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	10 jaar
Conform met VdS	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / RST 56

RST56 GN/RD/Buzzer 24V

TEKENING

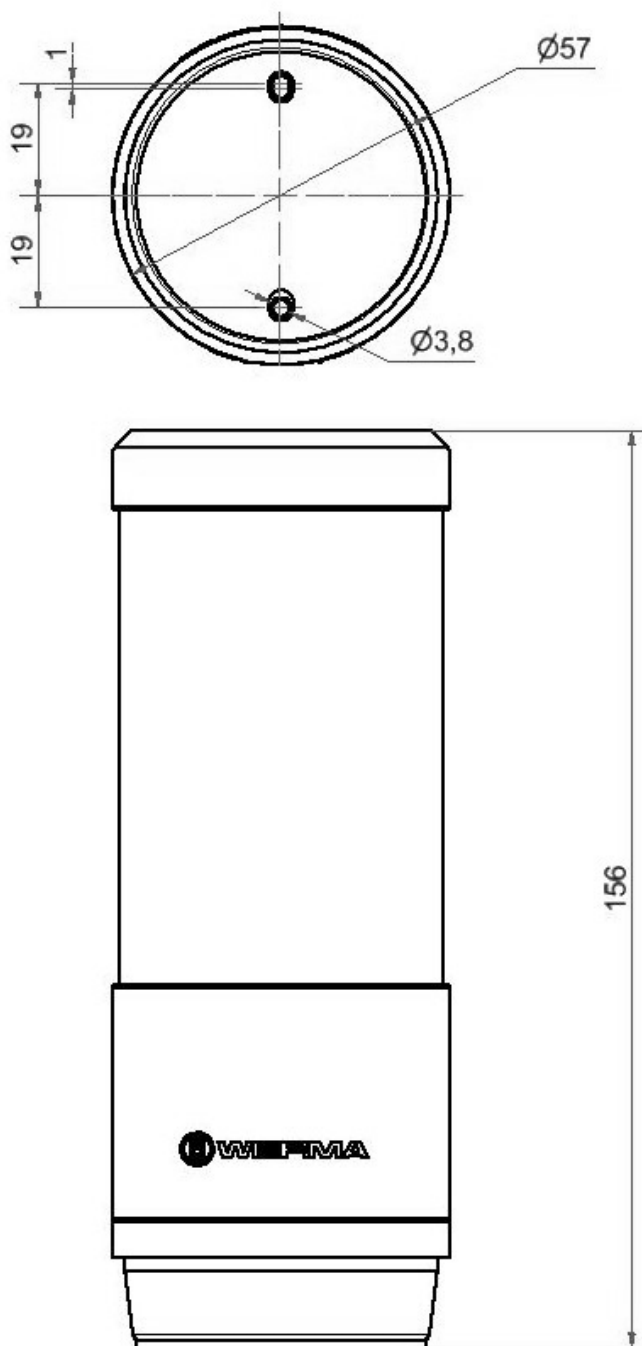

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.