

Columnas de señalización / Columnas compactas de señalización

eSIGN 9 Segmentos con Sirena BK



º de artículo:	657.100.55		c (UL) us	
Serie:	eSIGN	Z	c QL) us	

DATOS MECÁNICOS		
Altura	271 mm	
Diámetro	72 mm	
Materiales	PC	
Color de las calotas	Translucido	
Color de la carcasa	Negro	
Clase de protección	IP66 IP69K	
Conexión	Enchufe M12 de 8 polos	
Tipo de sujeción	Montaje en el suelo Montaje en tubo	
Temperatura ambiental mínima	-30°C	
Temperatura ambiental máxima	+60°C	
Peso con embalaje	614 g	
Peso del producto	569 g	
IK-Code (IEC 62262)	IK08	

DATOS ELÉCTRICOS	
Tensión de servicio	24V
Tensión de funcionamiento tip	DC
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	24 VDC
Corriente nominal	405 mA
Corriente de entrada nominal	800 mA
Grado de protección	Clase de protección 3
Grado de polución	3
Categoría de sobretensión	I
Tensión de aislamiento	Ui = 50V / Uimp = 330V
Requerimientos de PSU externos	SELV/PELV
conectividad	USB entrada digital

DATOS OPTICOS	
Fuente de luz	LED
Color de la luz	MC >1.000.000 colores
Imagen de señal óptica	Blink Flash Flash doble Flash triple Omnidireccional Permanente

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Columnas de señalización / Columnas compactas de señalización

Frecuencia de parpadeo

eSIGN 9 Segmentos con Sirena BK

Vida útil óptica	máx. 50000 h
DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	105 dB
Imagen de señal acústica	Tono múltiple

Configurable

DATOS ACUSTICOS	
Vol. (máx.) 1 m distancia	105 dB
lmagen de señal acústica	Tono múltiple
Número de tonos	10 tonos
Vida útil acústica	mín. 5000 h


DATOS DE APROBACIÓN		
Conforme a CE	Sí	
Conforme a directriz RoHS	Sí	
WEEE	Sí	
Conforme a directriz ATEX	No	
Conforme con CCC-Ex	No	
Conforme a CCC	No	
Conforme a UL	cULus	
UL Type Rating	Type 4/4X/12/13	
Conforme a FCC	No	
Conforme a IC	No	
Certificado EAC presente	No	
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)	
Conforme a CMIM	No	
Conforme a AS-I	No	
Conforme a DNV	No	
Conforme a directriz RoHS CN	No	
Conforme con VdS	No	
MTTF-valor [años]	39	

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.



Columnas de señalización / Columnas compactas de señalización

eSIGN 9 Segmentos con Sirena BK

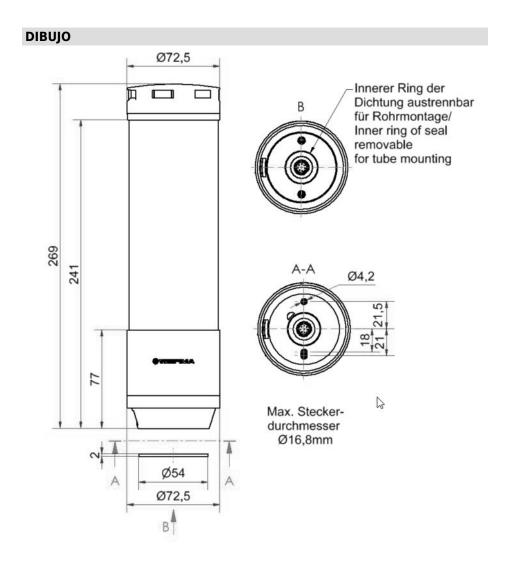

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.