

## Dauerleuchte 895 / LED-Lampen LED-Lampe E27 230VAC RD



Art.Nr.: 956.120.68



### MECHANISCHE DATEN

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Höhe                   | 65 mm |
| Durchmesser            | 45 mm |
| Materialien            | PC    |
| Gewicht mit Verpackung | 40 g  |
| Produktgewicht         | 28 g  |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Betriebsspannung           | 230V    |
| Betriebsspannungsart       | AC      |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz    |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 VAC |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 20 mA   |

### OPTISCHE DATEN

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Lichtquelle                 | LED           |
| Leuchtfarbe                 | Rot           |
| Optisches Signalbild        | Dauer         |
| Lebensdauer optisch         | max. 50.000 h |
| Leuchtmittel-Fassung/Socket | E27           |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Nein |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |
| Konform mit FCC             | Nein |
| Konform mit IC              | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden    | Nein |
| Konform mit AS-I            | Nein |
| ICAO Zulassung              | Nein |
| Konform mit DNV             | Nein |
| Konform mit RoHS CN         | Nein |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Dauerleuchte 895 / LED-Lampen

## LED-Lampe E27 230VAC RD

### MASSZEICHNUNG

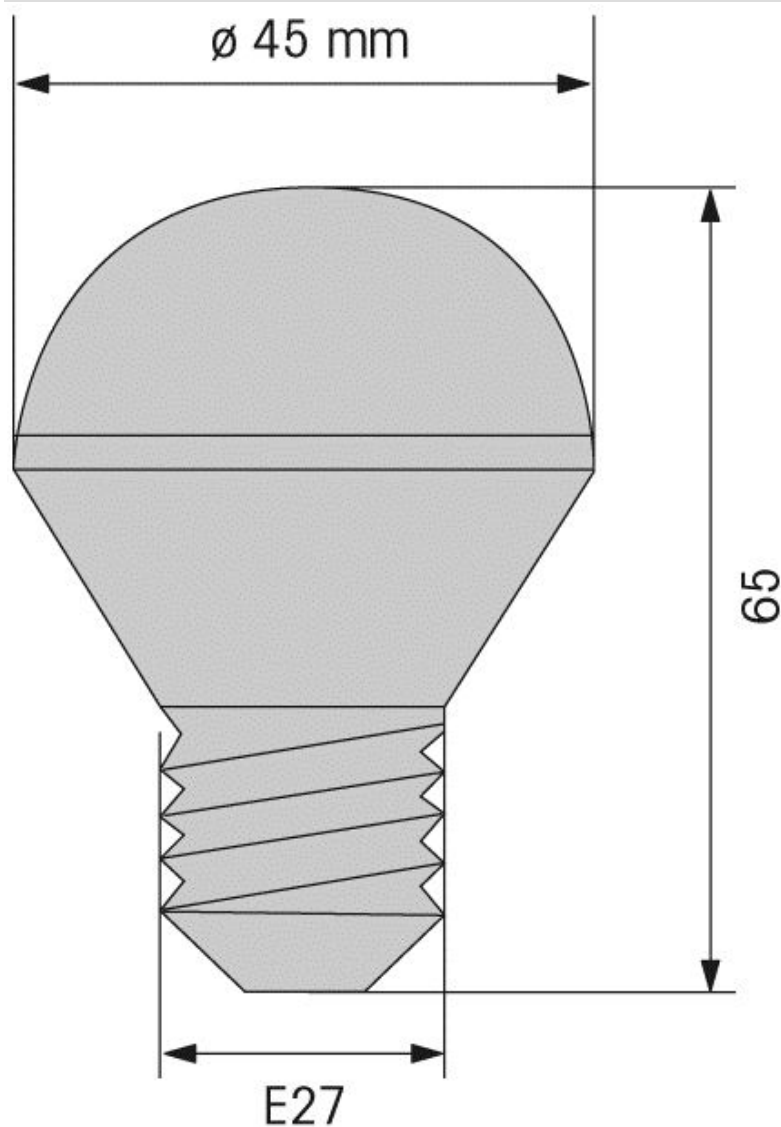

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.