

Encastrable / LED/Buzzer with acknowledgement function

Ronfleur DEL EM continu 24VDC YE

N° de l'article: 450.300.55

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	78 mm
Diamètre	50 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	0,50mm ² / 20AWG
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	52 g
Poids du produit	35 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	80 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3 Dans la zone de connexion : 2
Capacité de courant	100 mA

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	80,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue
Fréquence sonore	2800 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Encastrable / LED/Buzzer with acknowledgement function

Ronfleur DEL EM continu 24VDC YE

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Encastrable / LED/Buzzer with acknowledgement function

Ronfleur DEL EM continu 24VDC YE

DESSIN

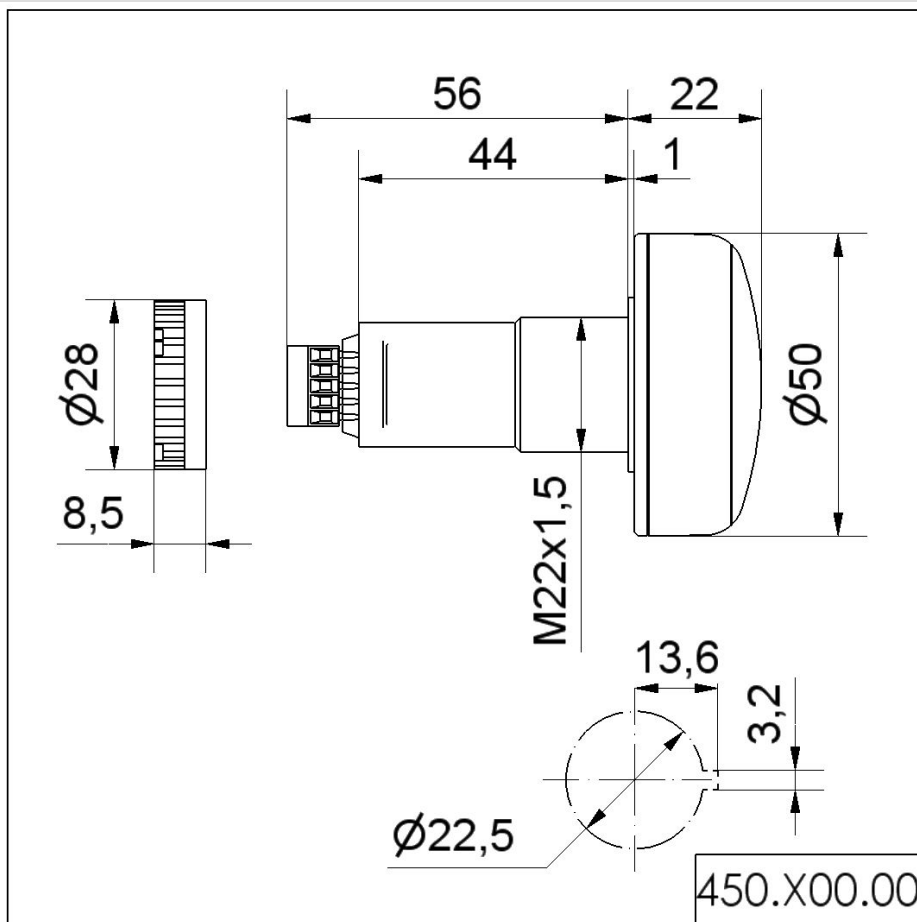

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.